Interruptores de pedal médicos de 1 pedal
MKFS-MED
N.° de material: bajo demanda

Características del producto

- Robust fibreglass-reinforced plastic foot control
- Imbued plastic
- Protective shield prevents unintended actuation (IEC 60601-2-22)
- Waterproof: IPX8 (IEC 60529)
- Digital or analogue output signals available
- Different RAL colours available

Notas
- La ilustración muestra accesorios opcionales

Dibujo de medidas

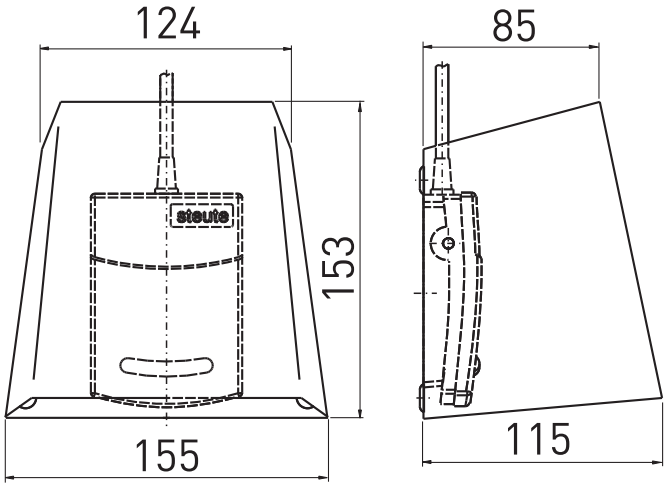

Datos técnicos

Normas aplicadas
IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 60529

Pedal
termoplástico, resistente a golpes, autoextinguible UL 94 V-0/ V-2

Cubierta de protección
acero, RAL 7035

Grado de protección
IPX8 (IEC/EN 60529)

Elementos de conmutación
contacto tipo reed / microinterruptor / sensor de efecto Hall

Sistema de conmutación
1 – 2 contactos NA / 1 contacto inversor / salida analógica 0 ⋯ 10 VDC, 0 ⋯ 20 mA, 4 ⋯ 20 mA

Vida útil mecánica
> 1 millón de ciclos de conmutación

Conexión
cable de conexión de 2 m, opcionalmente otras longitudes de cable

Tensión de conmutación
máx. 25 VAC / 60 VDC

Corriente de cierre
máx. 1 A

Potencia de conmutación
contactos tipo reed: máx. 20 VA, microinterruptor: máx. 30 VA

Tensión de alimentación sensor de efecto Hall
15 ⋯ 30 VDC / máx. 25 mA

Salvo errores y modificaciones técnicas.

steute Technologies GmbH & Co. KG
www.steute-meditec.com
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Germany
+49 5731 745-0
meditec@steute.com